

# GORUNNER

## MANUAL



# INDHOLDSFORTEGNELSE

---

Produkt og tilbehør .....	03
Funktioner .....	04
• Sådan monterer du de medfølgende håndtag	
• Sådan oplader du dit El løbehjul	
Folde-systemet .....	05
Sikkerheds instruktioner .....	06
Specifikationer .....	07

**PRODUKT OG TILBEHØR****PRODUKT****MANUAL****OPLADER****SÆDE (VALGFRI)**

# FUNKTIONER

---

## 01) SÅDAN MONTERER DU DE MEDFØLGENDE HÅNDTAG

1. Anvend den medfølgende skruetrækker og monter de medfølgende håndtag




## 02) SÅDAN OPLADER DU DIT EL LØBEHJUL

1. Åbn gummi-coveret til opladningsindgangen
2. Tilslut den medfølgende oplader og indsæt i opladningsindgangen

## FOLDE-SYSTEMET

### 01) SÅDAN FOLDER DU DET SAMMEN

1. Åben klappespændet
2. Løft holderværktøjet
3. Sænk det forreste kropsrør på El løbehjulet
4. Tryk på den forreste fjederknap og lås på bagskærmen
5. Du vil høre en klik-lyd og sammenfoldningen vil være gjort korrekt

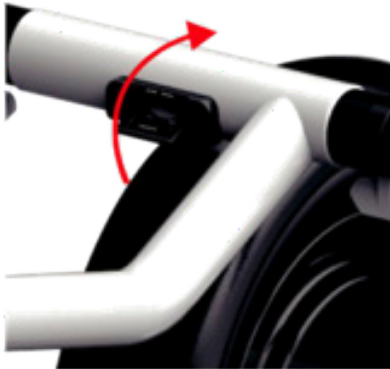

### 02) UDFOLDNING AF EL LØBEHJULET

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Tryk og hold på den forreste fjederklemme | kropsrør på El løbehjulet            |
| 2. Dernæst tryk ned på bagskærmen            | 4. Skub holde spænde til bunden      |
| 3. Udfold det forreste                       | 5. Spænd skrueerne og luk for spænde |

## SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

---

- Du bør altid anvende hjelm og sikkerhedsudstyr når du kører på El løbehjulet
- Du bør altid følge den nationale lovgivning for det land hvor El løbehjulet anvendes
- Kontroller dit El løbehjul inden hver kørsel. Hvis nogle åbenlyse dele løsnes, er batteriets levetid markant reduceret og ved unormal lyd skal du stoppe med at bruge det med det samme.
- Udlån ikke dit El løbehjul til nogen, der ikke ved hvordan man anvender det for at undgå personskader.
- Venligst anvend det med fornuft og med sikkerheden som første prioritet
- Venligst respekter dine medtrafikanter og andre personer

## SPECIFIKATIONER

	Vare	Parameter
Størrelse	Sammenfoldet størrelse (mm)	1180 x 550 x 435
	Udfoldet størrelse (mm)	1180 x 550x 1175
	Pakke størrelse (mm)	1255 x 310 x 470
Vægt	Max vægt (kg)	150
	Total vægt (kg)	About 20
	Anvendelse år (alder)	15 ~ 99+
Kørsel krav	Anvendelig højde (cm)	130 ~ 200
	Topfart (km/h)	Cirka 20
Primære parameter	Rækkevide (km)	20KM
	Max hældning	15°
	Terræner	Asfalt, grus, græs flade overflader samt ramper under 25 grader. Trin som ikke overstiger 3cm, kanaler som ikke overstiger 5cm
	Arbejds temperatur	0C°~ 40C°
	Opbevarings temperatur	-10C°~ 45C°
	Vandtæthed	Ip55
Batter y parameter	Nominel spænding (V)	36
	Input opladning spænding (V)	42
	Batteri kapacitet (Ah)	7.8
	Intelligent BMS	Equilibrium/overcharge/under voltage
Motor parameter	Motor (W)	350
	Max power (W)	540
	Certifikater	CE, ROHS
Oplader parameter	Nominel effekt (W)	65
	Nominel input spænding (V)	90 ~ 240
	Nominel udgangsspænding (V)	42
	Nominel strøm (A)	> 1.5
	Certifikater	CE, UL
	Opladningstid (timer)	4/6

**GORUNNER G**